

SIMPLE TORSION GALVANISÉ

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre : 2.0 mm / 2.1 mm / 3.0 mm.
- Maille de 50 mm.
- Galvanisation riche (A) ou standard (D).
- Picots défensifs sur une rive et abouts repliés sur l'autre.
- Enroulement compacté (E.C.) ou enroulement non compacté palettisable (N.C.P.).

Hauteur	Longueur	Poids / kg selon Ø fil		
		2.0 mm	2.1 mm	3.0 mm
0m80	25 ml	19.00	21.50	44.00
1m00		23.70	26.80	55.00
1m20		28.50	32.20	66.00
1m50		36.60	40.30	82.50
1m75		41.50	47.00	96.30
2m00		47.50	53.80	110.00

AVANTAGES PRODUIT

- Clôture souple, polyvalente et remallable.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force galvanisés.
 - Poteaux Lux et jambes de force galvanisés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre \geq au diamètre de la clôture.
 - Barres de tension galvanisées.
 - Tendeurs galvanisés.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et agrafes Lux.


Informations complémentaires : se reporter page 8.



Enroulement compacté E.C.



Enroulement non compacté palettisable N.C.P.

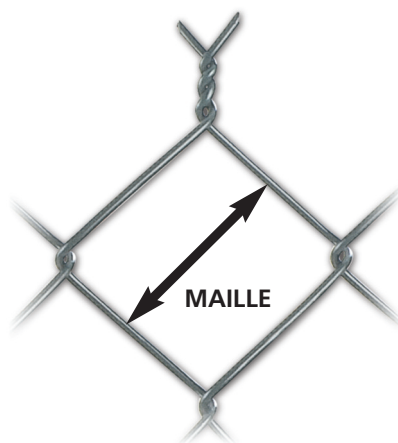

UTILISATIONS CONSEILLÉES



Habitation



Industrie



Jardin-verger