



CENTRALES 1 PORTE

Lecture-écriture

- ✔ *Contrôle d'une porte isolée*
- ✔ *Solution économique*
- ✔ *Idéales pour des portes secondaires*



03-0103 Centrale de gestion 1 porte



GESTION À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info



BON À SAVOIR

Mémoire / sauvegarde débrochable
pour téléchargement à partir
du programmeur USB

MODE DE GESTION

Lecture écriture	•
1 porte	•

FONCTIONNALITÉS

Compatible avec les badges concurrents MiFare	non
Clé Pass	•
Plages horaires d'accès libre	•
Événements horodatés*	2 000


CAPACITÉS

Nombre max de badges / télécommande	2 500
Service Vigik®	30

Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes INTRATONE

** avec le terminal portatif (12-0111)*

SCHÉMA TECHNIQUE

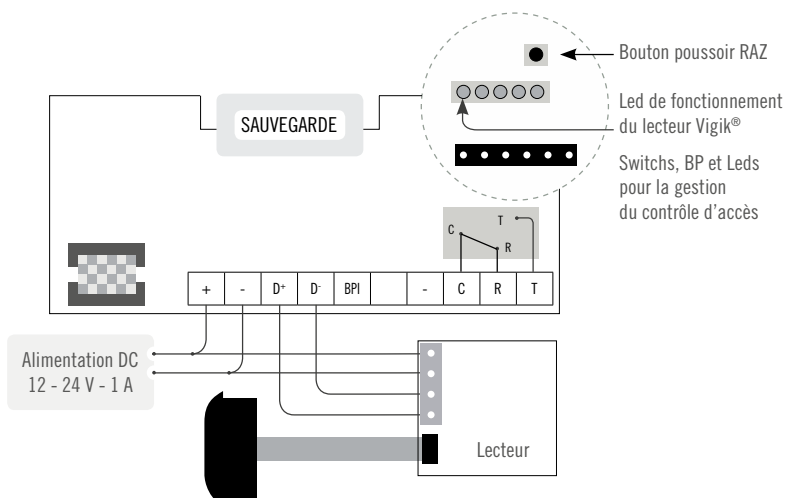

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale 10 à 24 V DC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur
4 fils - Ø 5/10° - 100 m
4 fils - Ø 8/10° - 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur Vigik® 38 x 42 x 17,5 mm
Tête de lecture 41 x 72 x 17,5 mm
Centrale avec boîtier fermé 74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection centrale IP40
Indice Protection lecteur IP50
Indice Protection tête de lecture IP68



03-0104 Centrale de gestion Light 1 porte



GESTION À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info



MODE DE GESTION

Lecture écriture	•
1 porte	•

FONCTIONNALITÉS


Compatible avec les badges concurrents Mifare	non
Clé Pass	•
Plages horaires d'accès libre	non
Événements horodatés	non

CAPACITÉS

Nombre max de badges / télécommande	1 000
Service Vigik®	50

Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes INTRATONE

SCHÉMA TECHNIQUE

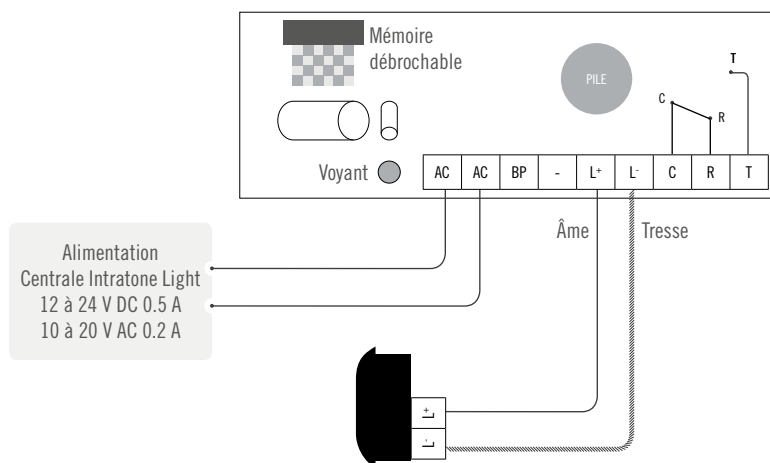

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale INTRATONE Light
12 à 24 V DC 0.5A
12 à 15 V AC (2 V A mini)

CÂBLAGE

Centrale INTRATONE Light
Tête de lecture Vigik® 1 fil coaxial - 50 ohms 10 m max
BP porte Ø 8/10° torsadé - 2 m max

DIMENSIONS (L X H X P)

Tête de lecture Vigik® Ø 40 x 7 mm
Centrale avec boîtier fermé 74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C
Température de stockage -20° C à +70° C
Indice Protection de la centrale IP40
Indice Protection de la tête de lecture IP68

GAMME CENTRALES DE GESTION

RÉFÉRENCES	GÉRÉS EN LECTURE ÉCRITURE (RW)	NOS TARIFS
03-0103	1 porte	
03-0104	Light 1 porte	
ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN ENCASTREMENT		
12-0101	Pour lecteur de proximité Vigik®, finition inox	
12-0121	Pour lecteur de proximité Vigik®, finition laiton	
ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX		
12-0107	Pour lecteur de proximité Vigik® (face incluse)	